

# Mynute Boiler

---

Murali con bollitore

RENDIMENTO ★★ ★

secondo Direttiva Europea CEE 92/42.



---

Mynute BOILER è la caldaia murale Beretta con accumulo in acciaio inox da 60 litri in grado di soddisfare tutte le esigenze di acqua calda sanitaria.

L'innovativo design e le dimensioni consentono di installare Mynute BOILER in qualsiasi punto dell'abitazione.

Una gamma di 8 modelli.

La gamma è completa, composta da modelli da 24 e 28 kW a camera aperta e stagna.

E' previsto il funzionamento sia a metano che a GPL.

Tutti i modelli hanno protezione elettrica IPX4D e di serie dispongono del bypass automatico e del vaso di espansione, garantendo così una grande flessibilità di installazione.

Standard

Residenziale




**Beretta**

Il clima di casa.

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	u.d.m.	Mynute BOILER 24 B.A.I.	Mynute BOILER 28 B.A.I.	Mynute BOILER 24 B.S.I.	Mynute BOILER 28 B.S.I.
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	26,70	31,90	25,80	30,20
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	24,10	28,80	24,00	28,1
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	10,40	10,70	12,70	12,70
Potenza elettrica	W	85	85	125	125
Grado di protezione	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Rendimento a Pn	%	88,1	88,4	93,2	93
Rendimento a carico ridotto (30%)	%	86,1	86,9	92,2	92,3
<b>ESERCIZIO RISCALDAMENTO</b>					
Pressione - Temperatura massima	bar/°C	3 / 90	3 / 90	3 / 90	3 / 90
Capacità vaso d'espansione a membrana	l	10	10	10	10
<b>ESERCIZIO SANITARIO</b>					
Pressione minima/massima	bar	0,2 / 8	0,2 / 8	0,2 / 8	0,2 / 8
Quantità di acqua calda con $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	l/min	13,8	16,5	13,8	16,1
<b>COLLEGAMENTI IDRAULICI</b>					
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA CONCENTRICI</b>					
Diametro	mm	-	-	60-100	60-100
Lunghezza massima	m	-	-	4,25	3,40
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	-	0,85 - 0,5	0,85 - 0,5
<b>TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE SEPARATI</b>					
Diametro	mm	-	-	80-80	80-80
Lunghezza massima	m	-	-	20+20	14,5+14,5
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	-	0,8/0,5	0,8/0,5
<b>TUBI SCARICO FUMI SEPARATI</b>					
Diametro	mm	130	140	-	-
<b>PESO, GAS</b>					
Peso	kg	56,5	58,5	65	68
Versioni gas disponibili		MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL

### Mynute Boiler 24/28 B.A.I.

### Mynute Boiler 24/28 B.S.I.

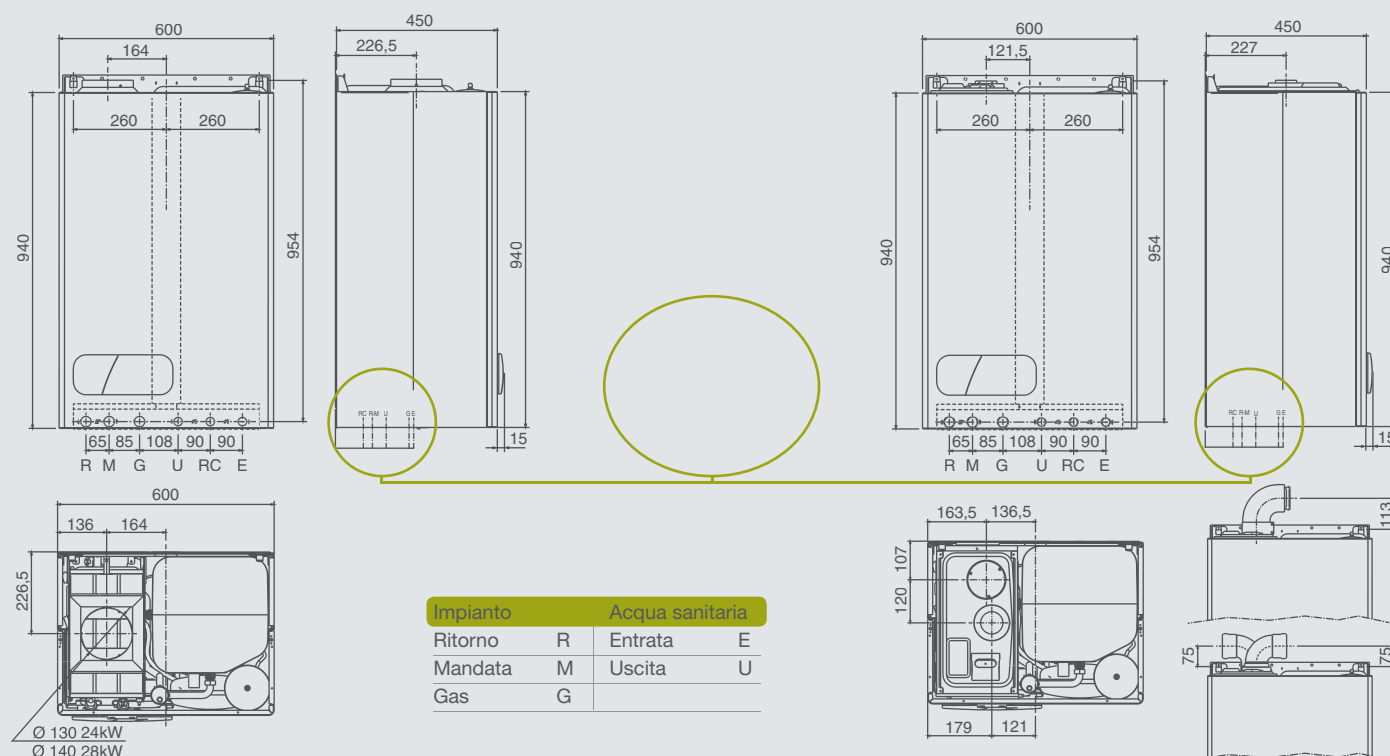

#### LEGENDA:

- riscaldamento+acqua sanitaria;
- solo riscaldamento; ● accensione elettronica, controllo a ionizzazione,
- camera stagna; ● bollitore.

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica.

Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco

[www.berettaclima.it](http://www.berettaclima.it)