



Riposol
ALTERNATIVE ENERGIE

Riposol - listino prezzi sistema naturale

Aggiornato al 06/2012



www.riposol.at



Riposol
ALTERNATIVE ENERGIE

Collettori a vasca della serie AK

Collettori di alta qualità con vasca in alluminio a imbottitura, parete posteriore strutturata, assorbitore in alluminio altamente selettivo, tubi di distribuzione da 8 x 0,5 mm con tubo collettore 22 x 0,8 mm, saldati a brasatura forte, gruppo di tubi di distribuzione saldato al laser con lamiera di assorbimento. Vetro di tenuta a secco con guarnizione EPDM completa, resistente ai raggi UV. Isolamento resistente alle alte temperature, in lana minerale 50 mm con rivestimento (nero) termostabile. 4 attacchi con raccordi filettati da 1" consentono sia il collegamento in serie che in parallelo dei collettori e dei campi di collettori.

Disponibili nelle versioni verticale e orizzontale. Montaggio semplice e veloce grazie a dispositivi di fissaggio lungamente sperimentati.


Accumulo solare SN per circolazione naturale

Accumulatore solare orizzontale per acqua calda solare in acciaio secondo DIN 4753, scambiatori ad intercapedine con sistema *tank in tank* orizzontale, saldati sul fondo e in testa. Il diffusore di adduzione dell'acqua fredda nell'accumulatore assicura un'ottima stratificazione dell'acqua calda. Protezione dalla corrosione assicurata dalla smaltatura dell'accumulatore e dall'incorporato anodo di magnesio.







L'ampia flangia consente una facile pulizia ed ispezione. Vi è la possibilità di inserire una resistenza elettrica. Coibentazione in materiale espanso rigido e protezione in ABS color rame anticato o antracite per una perfetta integrazione alla copertura. Pronto per allacciamento idraulico, esteticamente piacevole. Veloce e semplice messa in funzione.

Completo di valvola di sicurezza a temperatura/pressione.

Il sistema è fornito completo di staffaggio per ancoraggio su falda, valvole di sicurezza, glicole per impianti solari e raccorderia.

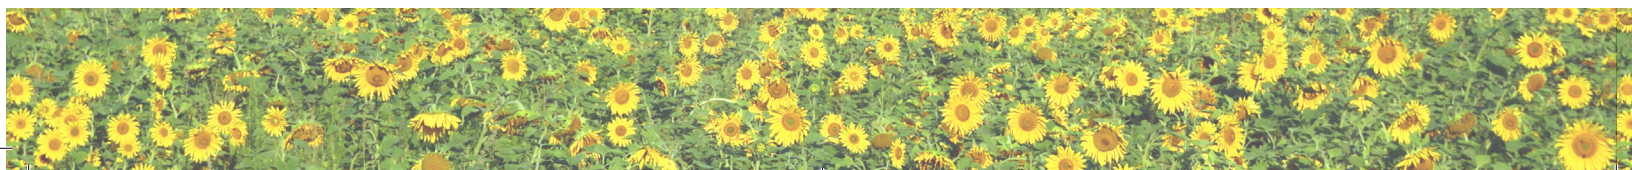

Sistemi serie SN - Sistemi a circolazione naturale

Codice	Descrizione	Colore	Prezzo Euro (IVA esclusa)
SN 201	Bollitore circolazione naturale 200 lt con collettore da 2,6 mq orizzontale	Rame antico o antracite*	
SN 202	Bollitore circolazione naturale 200 lt con collettore da 4,5 mq verticale o orizzontale**	Rame antico o antracite*	
SN 252	Bollitore circolazione naturale 250 lt con collettore da 4,5 mq verticale o orizzontale**	Rame antico o antracite*	
SN 253	Bollitore circolazione naturale 250 lt con collettore da 6,75 mq verticale	Rame antico o antracite*	
SN 302	Bollitore circolazione naturale 300 lt con collettore da 4,5 mq verticale o orizzontale**	Rame antico o antracite*	
SN 303	Bollitore circolazione naturale 300 lt con collettore da 6,75 mq verticale	Rame antico o antracite*	

* Specificare nell'ordine il colore

** Specificare nell'ordine se orizzontale

Accessori



Codice	Descrizione	UM	Prezzo: Euro (IVA esclusa)
00345	Supporto tetti piani per SN 201	pz.	
00120	Supporto tetti piani per SN 202	pz.	
00328	Supporto tetti piani per SN 252 / SN 302	pz.	
00563	Supporto tetti piani per SN 253 / SN 303	pz.	
00874	Kit resistenza elettrica - comprensivo di flangia	pz.	

- L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo dell'installazione e della tenuta statica rispetto all'azione degli agenti atmosferici.
- La Società si riserva una tolleranza del 5% sulle misure, capacità e dimensioni indicate nei propri cataloghi e la facoltà di apportare qualsiasi modifica si rendesse necessaria per esigenze di carattere commerciale. I prezzi possono subire modifiche a causa delle variazioni dei costi delle materie prime di lavorazione.




Riposol
ALTERNATIVE ENERGIE

Assemblaggio (esempio per SN302)

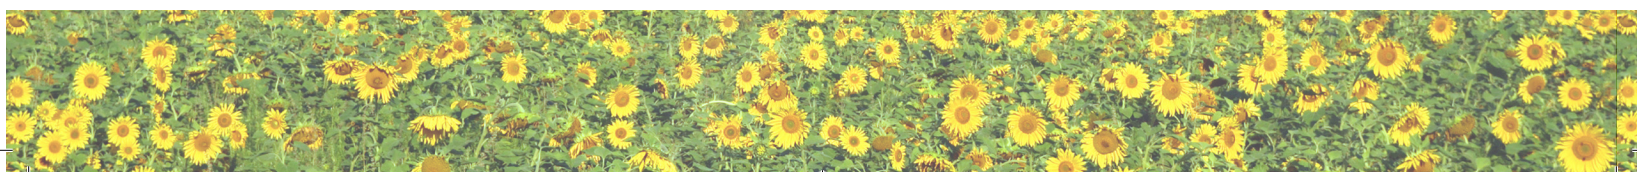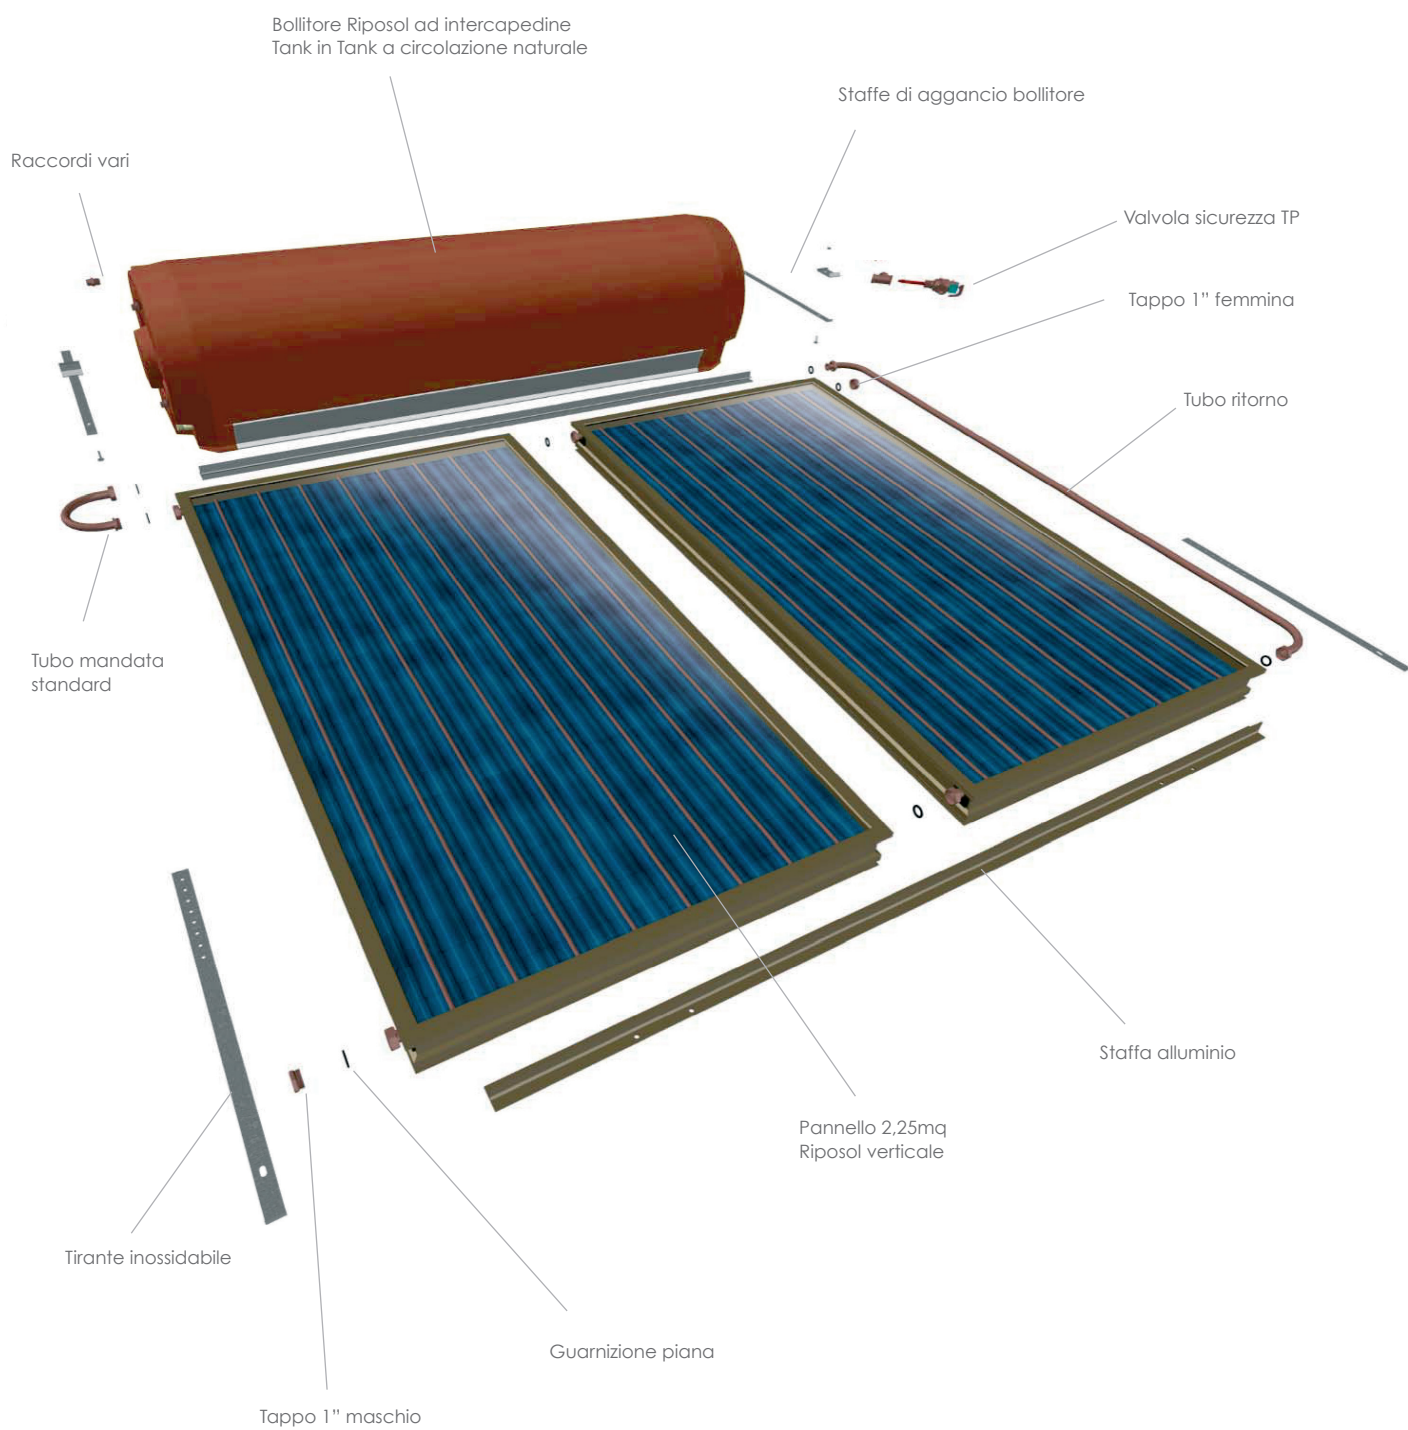


Schema di allaccio idraulico (esempio)


Collegamento
a caldaia istantanea
con integrazione
permanente

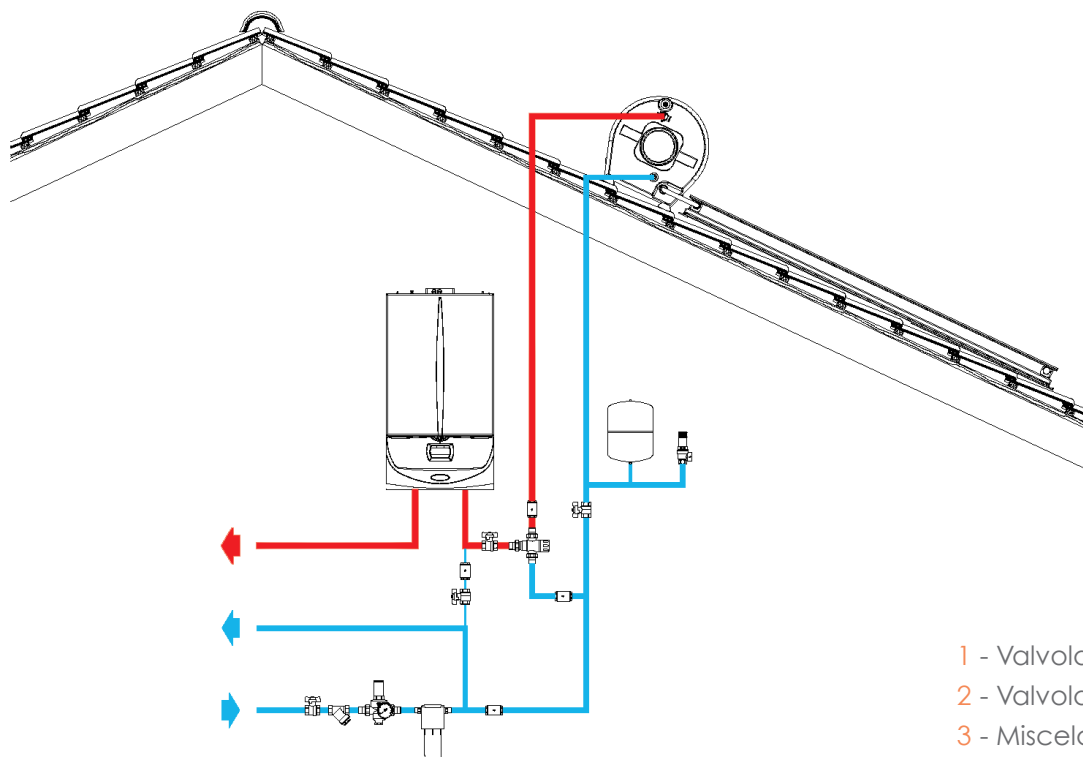

- 1 - Valvola di intercettazione
- 2 - Valvola di ritegno Europa
- 3 - Miscelatore termostatico
- 4 - Valvola di sicurezza
- 5 - Vaso di espansione
- 6 - Valvola deviatrice a tre vie
- 7 - Dosatore di polifosfati
- 8 - Riduttore di pressione
- 9 - Filtro a Y

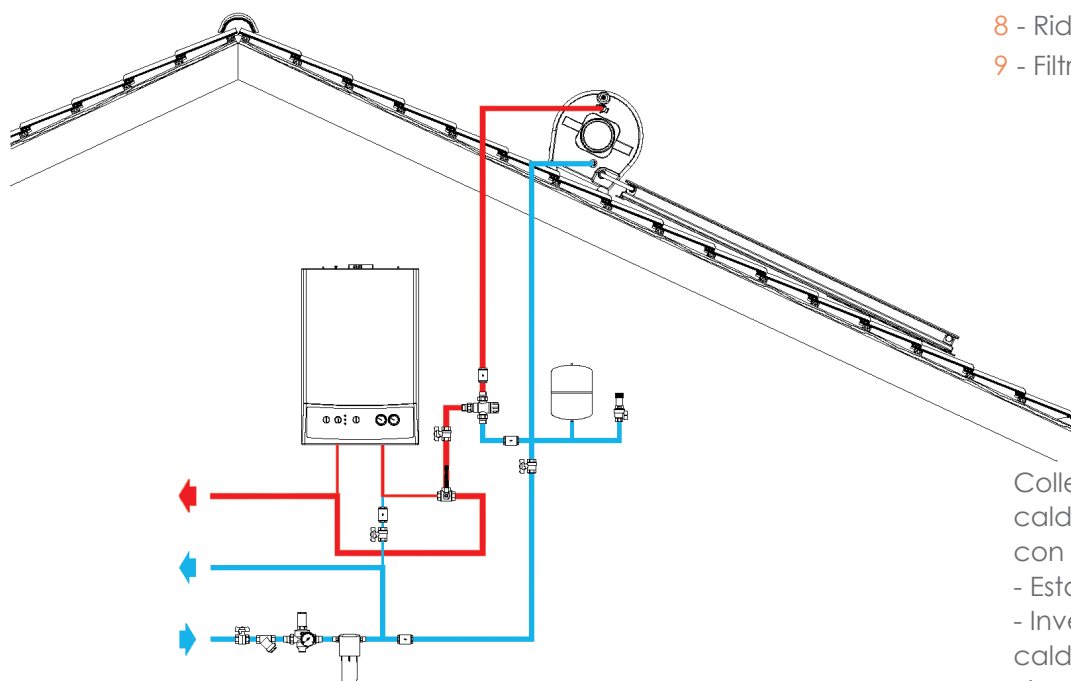

Collegamento a
caldaia con accumulo
con bypass estate/inverno;
- Estate, direttamente alla rete.
- Inverno, integrazione in
caldaia a mezzo valvola a tre
vie

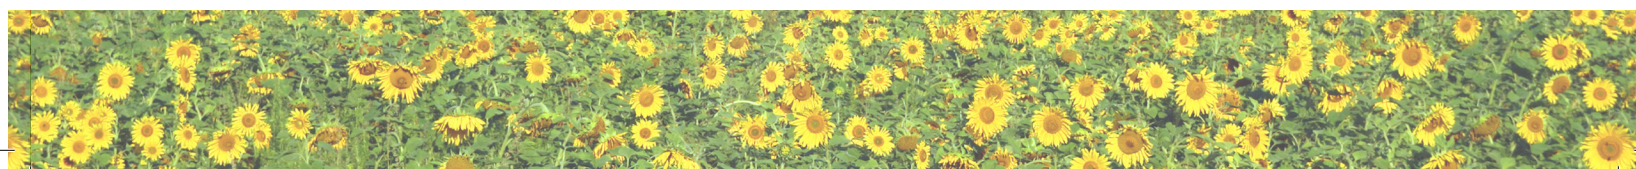



Riposol
ALTERNATIVE ENERGIE

Solar Energy Group S.p.A

riposomalitalia@googlemail.com
www.riposol.at

I prezzi sono in euro al netto dell'IVA.

Con riserva a causa di errori di stampa, modifiche tecniche e variazioni dei prezzi.



REP_L5_NATURALE_01_120628

www.riposol.at

