

KLOVER

to respect our planet



MAI NESSUNO COSÌ IN ALTO! 83% DI RENDIMENTO

Nuovo Termocamino ad alta efficienza di KLOVER.

TKR 35 è un termocamino innovativo, bello e sicuro. L' altissimo rendimento (83% certificato IMQ primacontrol) lo pone al vertice della sua categoria. E' dotato del sistema Sicuro top, brevetto esclusivo Klover, che garantisce sicurezza e compatibilità totale con qualsiasi impianto idraulico. E' l'ideale per scaldare tutta la casa e produrre acqua calda sanitaria per un'intera famiglia. Il piano fuoco è formato da 9 mattoni in refrattario di grosso spessore estraibili per poter accedere alla componentistica idraulica. Il design moderno e raffinato lo rende adatto a qualsiasi ambiente.

TERMOCAMINO
TKR35

► Termocamino a legna



A LEGNA

- Riscaldamento impianto.
- Modelli con produzione di acqua calda sanitaria.
- Sistema SICURO top di serie.
- Totale compatibilità con qualsiasi caldaia.
- Componenti idraulici tutti di serie (solo modelli predisposti).
- Ampia vista fuoco.
- Centralina di controllo elettronica o elettromeccanica non di serie.
- Piano fuoco in mattoni refrattari, estraibili e di grosso spessore.
- Coibentazione corpo caldaia di serie.
- Ruote e piedini regolabili di serie.

Portata termica nominale: 34,5 kW



► COLORI e FINITURE

- Viene prodotto nel colore nero con finiture in acciaio satinato.

► CARATTERISTICHE



I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

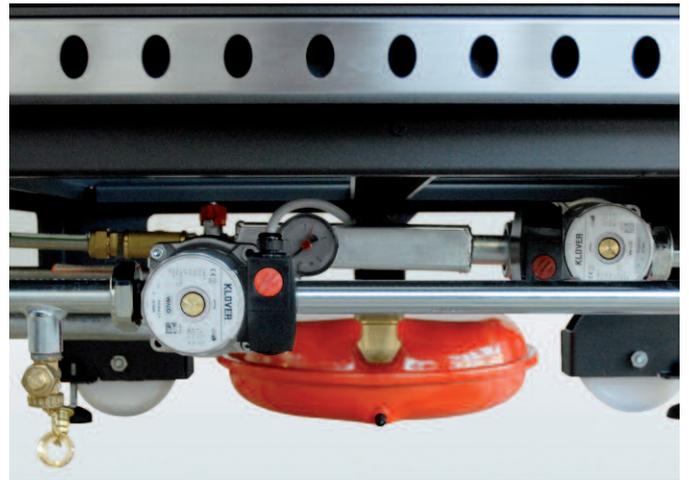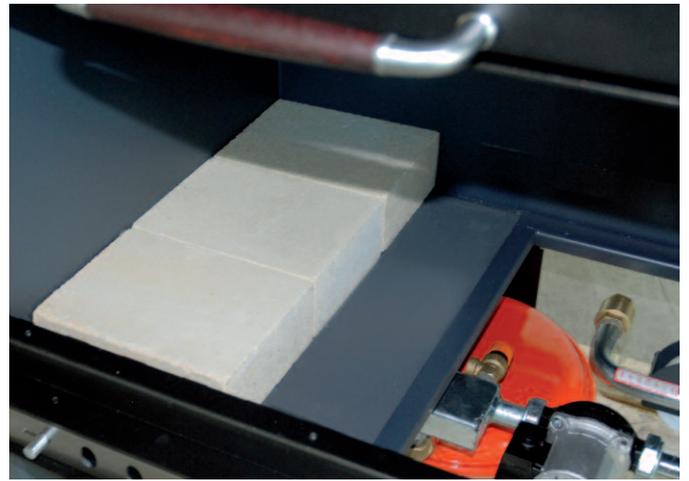

TUTTO SEMPLICE E IMMEDIATO


Accedere a tutta la componentistica idraulica del termocamino è estremamente semplice. Basta estrarre i 9 mattoni refrattari che fanno da piano fuoco e si ha la possibilità di controllare tutti i componenti. In questo modo non serve creare vani tecnici esterni che, quasi sempre, sono di difficile realizzazione ed occupano spazio utile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata termica nominale	kW	34,5
Potenza termica nominale	kW	28,5
Potenza termica resa all'acqua di riscaldamento	kW	17
Potenza termica resa all'ambiente per irraggiamento	kW	11,5
*Produzione acqua calda sanitaria con $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	lt/min	10
Rendimento	%	83
**Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 Kcal/m ³ (45 Kcal/m ³)	m ³	700 (545)
CO al 13% di ossigeno	%	0,24
Tiraggio minimo al camino	Pa	11
Consumo orario di legna a potenza nominale	Kg/h	7,2
Larghezza (parte in vista)	mm	870
Altezza (parte in vista)	mm	600
Profondità	mm	710
Peso	Kg	350

*Solo modelli predisposti.

**Con casa costruita con isolamento secondo legge 10/91.

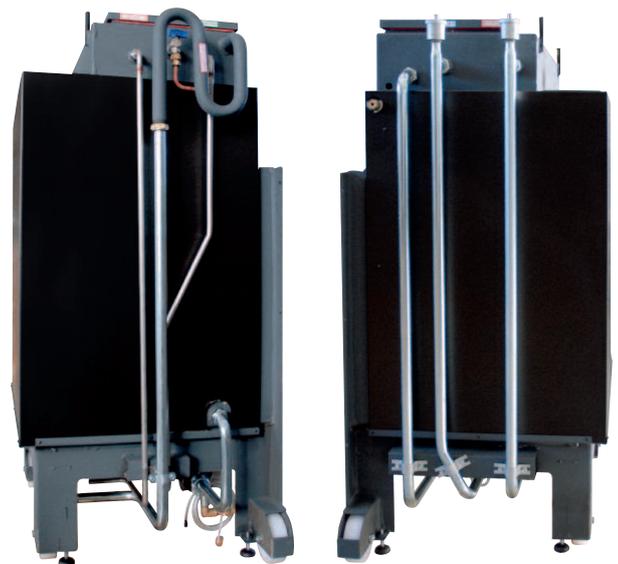

KLOVER

S.R.L.